




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 塑料空滤注塑机 (型号: UPIH-180T, 直立式及旋转桌式)

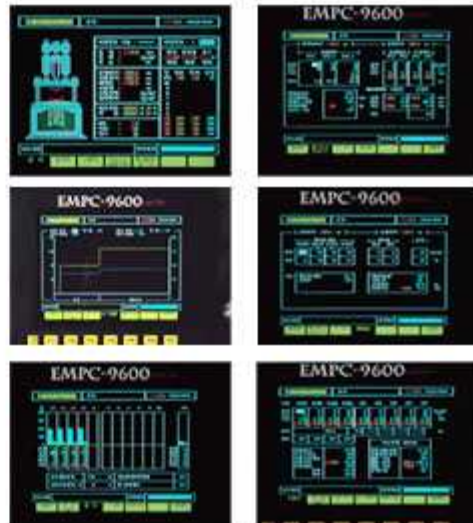

## 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 50 ~ 100 个/小时
- 水冷却容量: 50公升
- 注塑压力及速率: 1,638kg/cm<sup>2</sup> 及 130cm<sup>2</sup>/秒
- 注塑行程及容量: 195mm & 383cm<sup>2</sup>
- 注射量: 244克 及 12安士
- 锁模力: 180吨
- 模板桌面尺寸: 920mm x 980mm
- 拉杆距离 : 3个拉杆
- 推出器动力及行程: 4.3吨 及 80mm
- 模具厚度: 310mm (最小)
- 最大回路压力: 140kg/cm<sup>2</sup>
- 加热器功率及耗电率: 10Kw 及 32 Kw
- 液压油箱容量: 490公升
- 电源: 220/380V x 50/ 60Hz x 3P
- 机械尺寸及重量: 宽1700 x 长2800 x 高4800 & 8,500公斤

## 特征

- 三柱拉杆式直立结构,超大的旋转桌可供较大尺寸的模具使用。
- 旋转桌再旋转时同步将桌板升起, 以减少旋转桌长时间摩擦。
- 液压马达直接驱动同步带及齿轮。
- 10.4英寸的液晶显示及打印机接口。
- 模具型号设置资料记忆库 (多达100的记存)
- 支持双语模式 (中英语) 。
- 简易操作及设置。

## 用途

- 适用于各种注塑成形: 汽车空滤、空调滤、塑料燃油滤滤外壳等等。

## 选购配件

- 塑料注塑模具
- 料斗干燥器及送料器
- 循环粉碎机
- 水冷却机