




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

塑料空滤注塑机 (型号: UPIH-150T, 直立式及滑板桌)

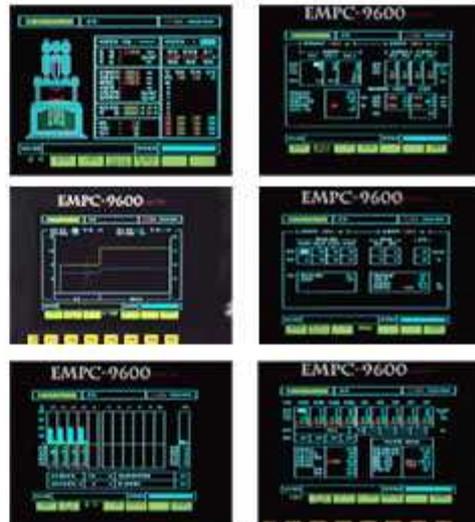

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 1个/2分钟
- 液压油箱容量: 340公升
- 水冷却容量: 40公升
- 锁模力: 150吨
- 模板桌面尺寸: 780mm x 670mm
- 滑板桌面尺寸 : 535mm x 675mm
- 拉杆距离: 545mm x 435mm
- 模具厚度: 350mm (最小) ; 680mm (最大)
- 最大开模行程: 680mm
- 锁模行程: 360mm
- 最大回路压力: 175kg/cm²
- 推出器动力: 4.6吨
- 推出器行程: 80mm
- 注塑压力: 1755 kg/cm²
- 注塑行程: 185mm
- 注射重量: 10安士 (292克)
- 耗电率: 25.25KW
- 电源: 380V x 50/ 60Hz x 3P
- 机械尺寸: 长2900 x 宽2200 x 高2800
- 机械重量: 7,000公斤

特征

- 滑板桌式。
- 可编电脑程序及数控系统。
- 4柱式结构, 能够更安全锁着模具。
- 卧式螺旋式气缸, 直立式碰嘴接触表面设计。
- 可编电脑程序及数控系统。
- 模具更换简易操作。

用途

- 适用于各种注塑成形: 汽车空滤、空调滤、塑料燃油滤滤外壳等等。

选购配件

- 塑料注塑模具
- 料斗干燥器及送料器
- 循环粉碎机
- 水冷却机
- 卸件-自动机械手