




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

塑料空滤注塑机 (型号: UPIH-120T / UPIH-150T, 卧式)

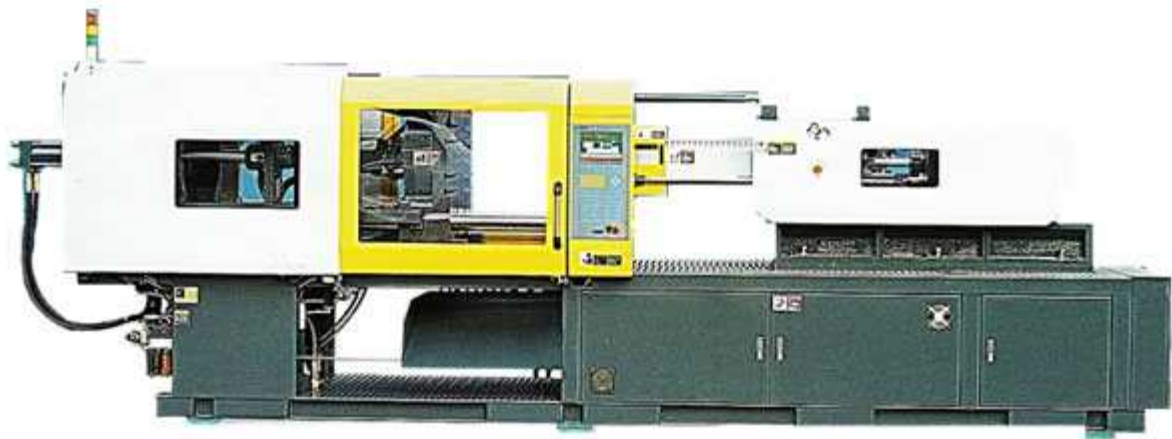

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 50 ~ 100个/小时
- 液压油箱容量: 260公升
- 水冷却容量: 250公升
- 锁模力: 150吨
- 模具板行程: 370mm
- 模具板尺寸: 695mm x 690mm
- 拉杆距离: 480mm x 425mm
- INJECTION PRESSURE : 1960 kg/cm²
- INJECTION STROKE : 220mm
- 模具厚度: 150mm (最小) ; 500mm (最大)
- 最大回路压力: 140kg/cm²
- 电源: 380V x 50/ 60Hz x 3P
- 机械尺寸: 宽1200 x 长5400 x 高2100mm
- 机械重量: 5500公斤

特征

- 卧式液压系统
- 可编电脑程序及数控系统
- 12小时前可预设加热开关
- 固定的双曲肘式结构

用途

- 适用于各种注塑成形: 汽车空滤、空调滤、塑料燃油滤滤外壳等等。

选购配件

- 塑料注塑模具
- 料斗干燥器及送料器
- 循环粉碎机
- 水冷却机
- 卸件-自动机械手